



# Pflegeanleitung

## Erstpflge Satinöl manuell

für naturgeölte Böden



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien.  
Staubsaugen ist hier die beste Wahl. (Feuchtes Reinigen je nach Bedarf)




Kährs Satinöl gut schütteln und anschliessend in eine Sprühflasche abfüllen.




Kährs Satinöl auf den Boden sprühen.



Mopp mit Satinöl benetzen.

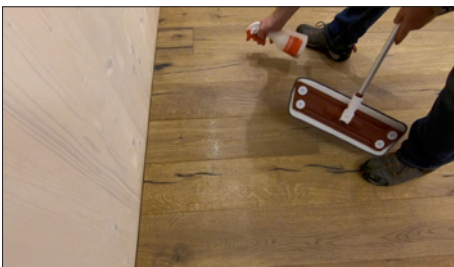

Satinöl mit Wischmopp gleichmässig verteilen.

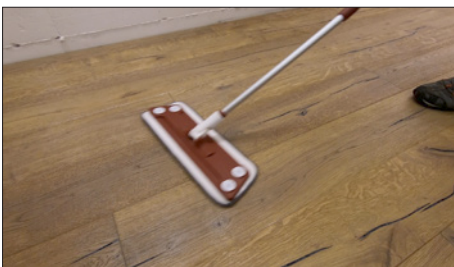

Nach ca. 30 Minuten Boden mit trockenem fuselfreiem Baumwolltuch nachpolieren.  
Boden ist bei normalen Raumtemperaturen nach ca. 12 Stunden wieder begehbar.



# Entretien

## Premier entretien Kährs huile Satin manuel

premier entretien ou rafraîchissement pour tous les sols traités à l'huile naturelle



D'abord, il faut nettoyer le sol de toute saleté.  
De préférence avec un aspirateur. (Nettoyage humide si nécessaire)




Secouez bien l'huile de satin Kährs, puis versez dans un vaporisateur.




Appliquez dans un premier temps l'huile manuellement sur les bords de la pièce.  
Aidez-vous d'un chiffon en coton. Puis vaporisez l'huile satin sur le sol.



Pulvérisez Kährs huile satin sur le sol et sur la patte à récurer

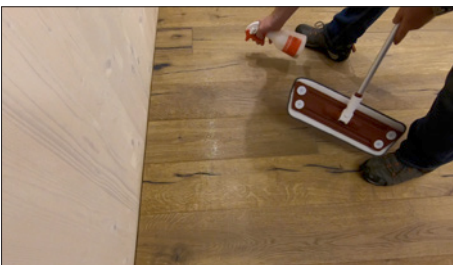

Répartez l'huile satin uniformément sur le sol avec le balai à récurer.

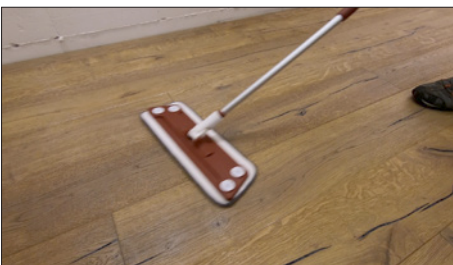

Selon le climat ambiant, la surface peut être lustrée avec un chiffon en coton sec et sans peluche au maximum 30 minutes après. Les bordures doivent également être lustrées à la main avec un chiffon. À température ambiante normale (20 °C au minimum), laisser sécher environ 12 heures avant de marcher dessus.

Cette procédure peut être répétée si le sol semble trop sec ou rugueux et si l'huile de rafraîchissement ne suffit plus.