



Erstpflge Satinöl manuell (für naturgeölte Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien
Staubsaugen ist hier die beste Wahl.
(Feuchtes Reinigen je nach Bedarf)



Kährs Satinöl gut schütteln und anschliessend in eine
Sprühflasche abfüllen.



Kährs Satinöl auf den Boden sprühen.



Mopp mit Satinöl benetzen.



Satinöl mit Wischmopp gleichmässig verteilen.



Nach ca. 30 Minuten Boden mit trockenem fuselfreiem
Baumwolltuch nachpolieren.

Boden ist bei normalen Raumtemperaturen nach
ca. 12 Stunden wieder begehbar.

Premier entretien Kährs huile Satin manuel

(pour tous les sols traités à l'huile naturelle)

Flashez ici,
pour voir la vidéo



D'abord, il faut débarrasser le sol en bois de toute saleté.
De préférence avec un aspirateur.
(Nettoyage humide si nécessaire.)




Verser huile satin Kährs dans un pulvérisateur propre.



Appliquer l'huile manuellement sur les bords de pièce



Pulvériser Kährs huile satin sur le sol et sur la patte à récurer

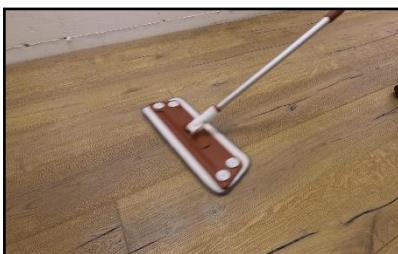

Répartir l'huile satin uniformément sur le sol avec le balai à récurer.



Selon le climat ambiant, la surface peut être lustrée avec un chiffon en coton sec et sans peluche
(Au maximum 30 minutes après)
Les bordures doivent également être lustrées à la main avec un chiffon. À température ambiante normale (20 °C au minimum), laisser sécher environ 12 heures avant de marcher dessus.